


PLANET



**SINTESI<sup>®</sup>**



PLANET AVORIO 60,4x60,4 - PLANET AVORIO DEC 60,4x60,4

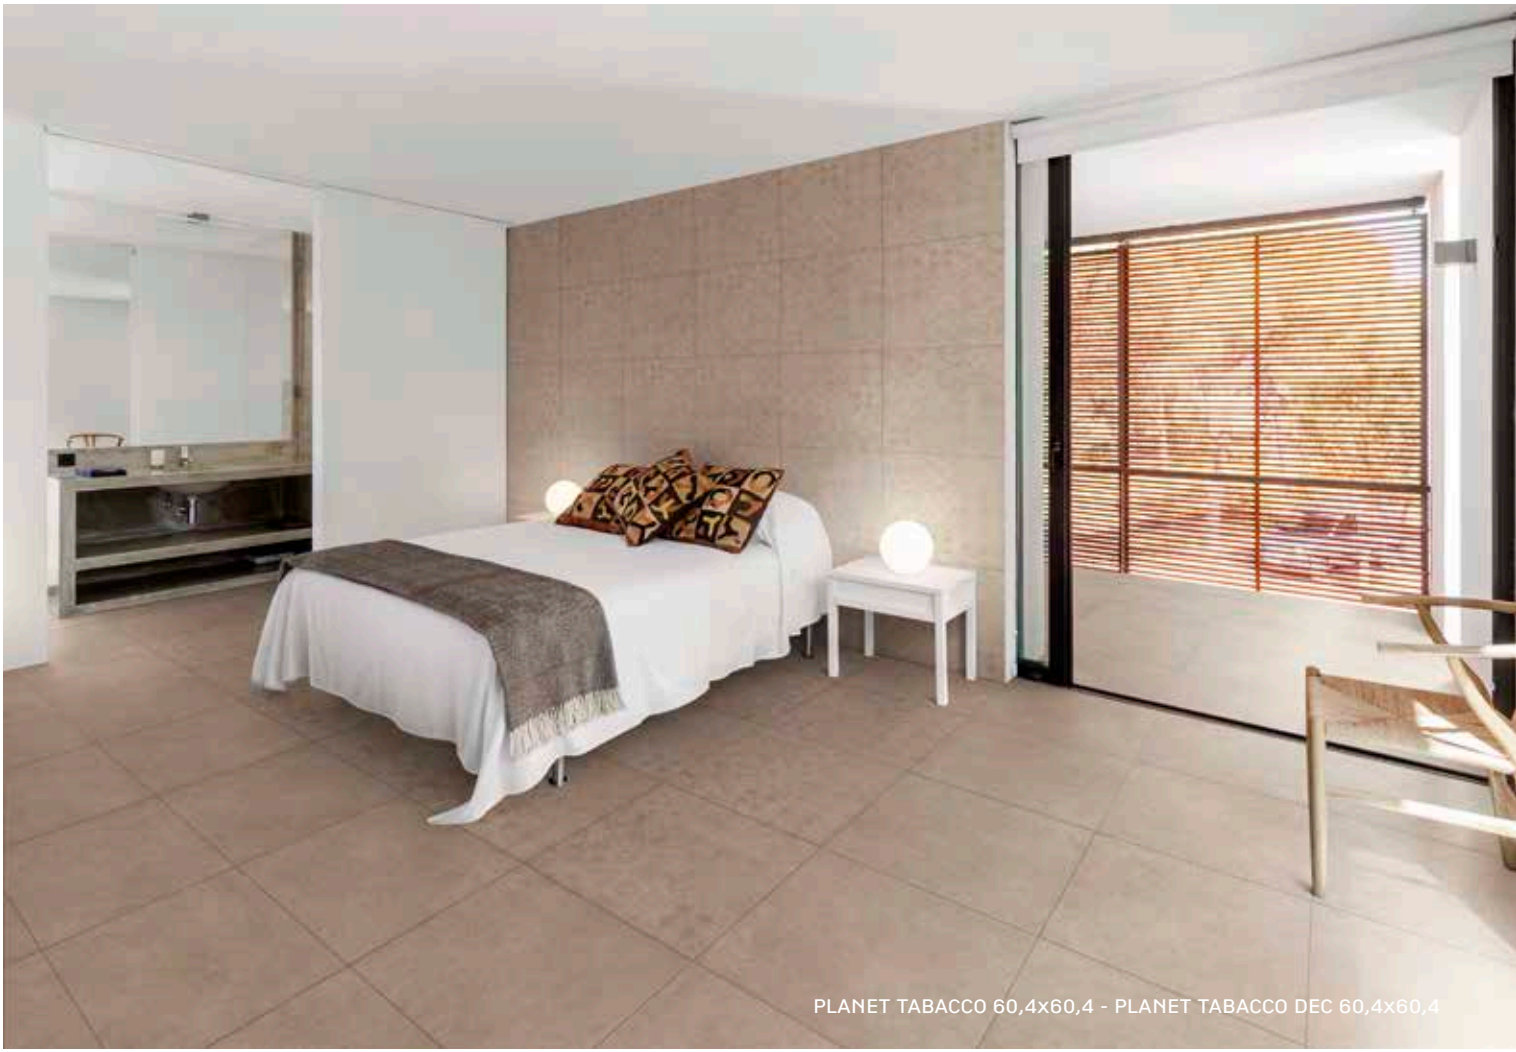

PLANET TABACCO 60,4x60,4 - PLANET TABACCO DEC 60,4x60,4

# planet




## gres porcellanato smaltato (digitale)


glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)


## colori . colours . couleurs . Farben . цвета




MUSCHIO




AVORIO



TABACCO



ARGENTO




NERO



GRIGIO



## MUSCHIO



**60,4x60,4**  
24"x24"

**muschio** | 4pz - PEI IV **580**



**45x45**  
17<sup>3/4</sup>"x17<sup>3/4</sup>"

**muschio** | 8pz - PEI IV **480**  
**muschio antislip** | 8pz - R11 - PEI IV **510**

## MUSCHIO ANTISLIP

# AVORIO



**60,4x60,4**  
24"x24"

avorio | 4pz - PEI IV **580**




**45x45**  
17<sup>3/4</sup>"x17<sup>3/4</sup>"

avorio | 8pz - PEI IV **480**



# TABACCO



**60,4x60,4**  
24"x24"

**tabacco** | 4pz - PEI IV

580



**45x45**  
17<sup>3/4</sup>"x17<sup>3/4</sup>"

**tabacco** | 8pz - PEI IV

**tabacco antislip** | 8pz - R11 - PEI IV

480

510

# TABACCO ANTISLIP

# ARGENTO



**60,4x60,4**  
24"x24"

**argento** | 4pz - PEI IV **580**




**45x45**  
17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

**argento** | 8pz - PEI IV **480**  
**argento antislip** | 8pz - R11 - PEI IV **510**

# ARGENTO ANTISLIP




# NERO



**60,4x60,4**  
24"x24"

**nero** | 4pz - PEI IV **580**



**45x45**  
17<sup>3/4</sup>"x17<sup>3/4</sup>"

**nero** | 8pz - PEI IV **480**



# GRIGIO



**60,4x60,4**  
24"x24"

**grigio** | 4pz - PEI IV **580**



**45x45**  
17<sup>3/4</sup>"x17<sup>3/4</sup>"

**grigio** | 8pz - PEI IV **480**

**decori** . decors . décors . Dekore . декоры



decoro 60,4x60,4  
planet **muschio** | PEI IV

| 4pz  
**680**



decoro 60,4x60,4  
planet **avorio** | PEI IV

| 4pz  
**680**



decoro 60,4x60,4  
planet **tabacco** | PEI IV

| 4pz  
**680**




decoro 60,4x60,4  
planet **argento** | PEI IV

| 4pz  
**680**



decoro 60,4x60,4  
planet **nero** | PEI IV

| 4pz  
**680**

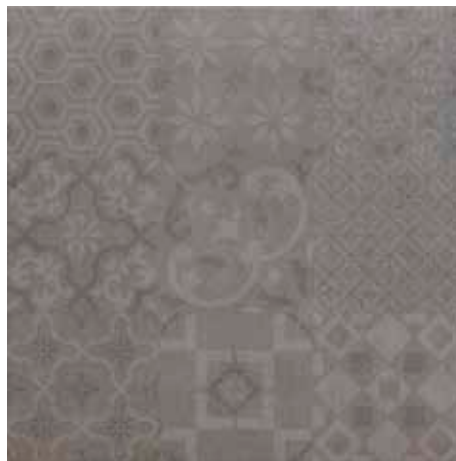

decoro 60,4x60,4  
planet **grigio** | PEI IV

| 4pz  
**680**

**gres porcellanato smaltato (digitale)**  
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)  
 Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



**decori** . decors . décors . Dekore . декоры



decoro 45x45 | 8pz  
 planet **muschio** | PEI IV **588**



decoro 45x45 | 8pz  
 planet **tabacco** | PEI IV **588**




decoro 45x45 | 8pz  
 planet **nero** | PEI IV **588**



decoro 45x45 | 8pz  
 planet **avorio** | PEI IV **588**




decoro 45x45 | 8pz  
 planet **argento** | PEI IV **588**

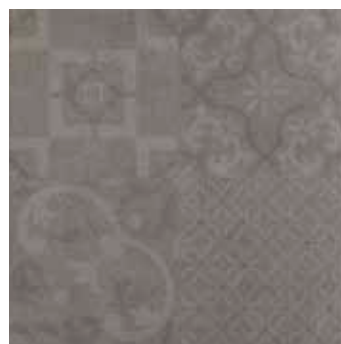


decoro 45x45 | 8pz  
 planet **grigio** | PEI IV **588**

**pezzi speciali** . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz **110**

planet **avorio** bat  
 planet **tabacco** bat  
 planet **muschio** bat  
 planet **argento** bat  
 planet **grigio** bat  
 planet **nero** bat



battiscopa 7,5x45 | 25pz **70**

planet **avorio** bat  
 planet **tabacco** bat  
 planet **muschio** bat  
 planet **argento** bat  
 planet **grigio** bat  
 planet **nero** bat

**tabella imballi** . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

	➦	pz/box	m <sup>2</sup> /box	kg/m <sup>2</sup>	box/plt	m <sup>2</sup> /plt	kg/plt
60,4x60,4	8,8	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60,4x60,4 decoro	8,8	4	1,46	17,50	32	46,72	843
45x45 / 45x45 antislip	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76	1285
45x45 decoro	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76	1285









PLANET ARGENTO 60,4x60,4 - PLANET ARGENTO DEC 60,4x60,4



PLANET MUSCHIO ANTISLIP 45x45

## GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN TILE

GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

GLASIERTES FEINSTEINZEUG

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

IL GRES PORCELLANATO SMALTATO SINTESI È UN PRODOTTO UNICO NEL SUO GENERE, RISULTATO DELLA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA. VIENE OTTENUTO DOPO UNA RIGOROSA SELEZIONE DELLA MATERIE PRIME, ATOMIZZATO, PRESSATO, SMALTATO E COTTO A TEMPERATURE SUPERIORI AI 1200°. L'ATTENTA RICERCA DEI LABORATORI PERMETTE A SINTESI DI AVERE UNA GAMMA DI PRODOTTI IDEALE PER ASSECONDARE QUALSIASI SOLUZIONE DI ARREDO RICHIESTA.

Sintesi glazed porcelain is an exclusive product, a high technology result, obtained after a strict selection of raw materials, atomized, pressed, glazed and cooked with temperatures higher than 1200°. due to the big attention paid for the research, sintesi has a large range of products suitable for any furnishing solutions required.

Le grès cérame émaille sintesi, réalisé en utilisant les technologies les plus avancées, est unique en son genre. après une sévère sélection des matières premières, il vient atomisé, pressé, émaillé et cuit à plus de 1200°. la sérieuse recherche des laboratoires permet à sintesi d'avoir une vaste gamme de produits pour satisfaire n'importe quelle demande.

Die sintesi feinsteinzeug ist eine einzigartige produkt in den gesamten fliesen panorama, mit der letzten technologischen erfindung der branche. sintesi feinsteinzeug wir nur aus eine sehr strengt kontrollierte raumaterialien atomisiert und dann, gepresst, glasiert und gebrannt an temperaturen hoher als 1200°C. die intensive forschung in unser labor, erlaubt sintesi ein ideales programm um alle mögliche kombination und einrichtung problemen auszulösen.





Глазурованный керамогранит компании Sintesi представляет собой уникальное изделие, производимое с использованием самых последних технологий. Для получения такого керамогранита используется тщательно отобранное сырье, затем выполняется осушение смеси в атомизаторах, прессование, глазурование и обжиг при температурах выше 1200°. Интенсивные исследования позволяют получать в Sintesi гамму изделий, которая делает возможной реализацию любого решения по оформлению помещения.

ISO 13006 EN 14411 E≤0,5% gruppo Bla



# CARATTERISTICHE TECNICHE\*

TECHNICAL CHARACTERISTICS  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE DATEN  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

caratteristica tecnica technical characteristic caracteristique technique Technische eigenschaft техническая характеристика	norma di riferimento reference standard norme de reference Besugsnorm используемый стандарт	valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert требуемое значение	rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme соответствие требованиям стандарта
<b>assorbimento d'acqua (E)</b> water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) водопоглощение (E)	 <b>ISO 10545-3</b>	$\leq 0,5\%$	<b>conforme</b> according to conformes Gemä соответствует
<b>forza di rottura (S)</b> breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) сопротивление разрыву (S)	 <b>ISO 10545-4</b>	spessore $\geq 7,5\text{mm}$ $\geq 1300\text{ N}$ spessore $< 7,5\text{mm}$ $\geq 700\text{ N}$	<b>conforme</b> according to conformes Gemä соответствует
<b>resistenza alla flessione (R)</b> bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R) сопротивление изгибу (R)	 <b>ISO 10545-4</b>	$\geq 35\text{ N/mm}^2$	<b>conforme</b> according to conformes Gemä соответствует
<b>resistenza all'abrasione superficiale PEI</b> resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI стойкость к глубокому истиранию	 <b>ISO 10545-7</b>	<b>secondo i dati del costruttore</b> according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	<b>indicato sul catalogo</b> indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
<b>resistenza agli sbalzi termici</b> thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit стойкость к перепадам температуры	 <b>ISO 10545-9</b>	<b>nessun campione deve presentare difetti visibili</b> no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ни один образец не должен иметь видимых дефектов	<b>conforme</b> according to conformes Gemä соответствует
<b>resistenza al gelo</b> frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit морозостойкость	 <b>ISO 10545-12</b>	<b>resistenti</b> resistant résistants Widerstandsfähig стойкие	<b>resistenti</b> resistant résistants Widerstandsfähig стойкие
<b>fattore di resistenza alla scivolosità</b> anm-skeed resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit сопротивление скольжению	 <b>DIN 51130</b>	<b>secondo i dati del costruttore</b> according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	<b>indicato sul catalogo</b> indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
<b>fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi</b> Slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistancos à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	 <b>DIN 51097</b>	<b>secondo i dati del costruttore</b> according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	<b>indicato sul catalogo</b> indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
<b>caratteristiche dimensionali</b> size characteristics caracteristiques dimensionelle Masseigenschaften геометрические параметры	 <b>ISO 10545-2</b>	<b>lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur / Länge und Breite / длина и ширина</b> $\pm 0,6\%$ (max $\pm 2\text{ mm}$ ) <b>spessore / thickness / épaisseur / Stärke / толщина</b> $\pm 0,0\%$ (max $\pm 0,5\text{ mm}$ ) <b>ortogonalità / wedging / orthogonalité</b> $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{ mm}$ ) <b>planarità / flatness / planéité / Ebenfächigkeit / плоскостность</b> $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{ mm}$ )	<b>conforme</b> according to conformes Gemä соответствует
<b>coefficiente di dilatazione termica lineare</b> linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion termica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного теплового расширения	 <b>ISO 10545-8</b>	<b>metodo di prova disponibile</b> test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode предусмотрен метод испытаний	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
<b>resistenza ai prodotti chimici</b> resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit устойчивость к воздействию химических агентов	 <b>ISO 10545-13</b>	<b>min. GB-UB</b>	<b>conforme</b> according to conformes Gemä соответствует
<b>resistenza alle macchie</b> stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit стойкость к образованию пятен	 <b>ISO 10545-14</b>	<b>classe <math>\geq 3</math></b>	<b>conforme</b> according to conformes Gemä соответствует



Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E $\leq$ 0,5% Gruppo Bla. Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E $\leq$ 0,5% group Bla. Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E $\leq$ 0,5% groupe Bla. Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockenepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E $\leq$ 0,5% Gruppo Bla. В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E $\leq$ 0,5%, группа Bla.



GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA  
via statale 467, 45  
42013 casalgrande (re) italy



Ceramics of Italy



sede commerciale e amministrativa  
via mosca 38 - 41049 sassuolo (mo) italy  
tel. +39 (0)536 867 011  
fax italia +39 (0)536 867 060  
fax export +39 (0)536 867 030  
info@gresmalt.it - www.sintesiceramica.it